
SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

HOLDERS TAPE CONDUCTOR screw-down C282468

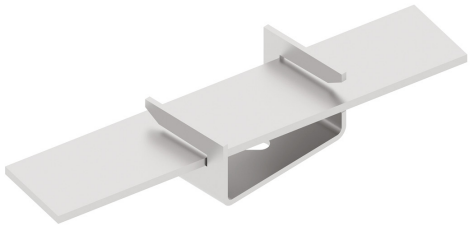

WERSJA MATERIAŁOWA:

OPIS:
For routing flat conductors (tape conductor holder) without spacers on the wall or foundation. Mounting the holder to the ground with an expansion bolt.
*B - maximum width of the tape conductor holder

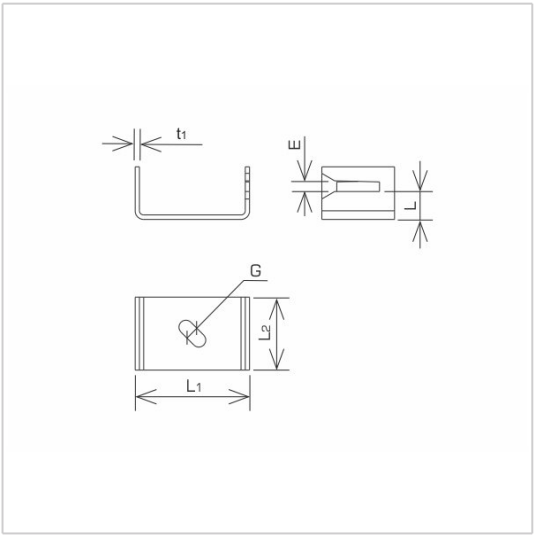

symbol typ	**C282468** AN-59D/OH/
conductor (mm)	
L1 / L2 (mm)	
L (mm)	
t1 (mm)	
E (mm)	
G (mm)	
klasa odporności prądowej	-

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88