
SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY NA BEDNARKĘ ŚCIENNE przykręcany C282468

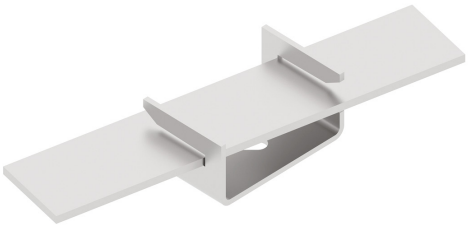

WERSJA MATERIAŁOWA:
stal nierdzewna kwasoodporna V4A

OPIS:
Do prowadzenia przewodów płaskich (bednarki) bez dystansu po ścianie lub fundamencie. Montaż uchwytu do podłoża za pomocą kołka rozporowego.
*B - maksymalna szerokość bednarki



symbol typ	**C282468** AN-59D/OH/
wymiar przewodu (mm)	B* do 50
L1 / L2 (mm)	70 / 44
L (mm)	22
t1 (mm)	2,5
E (mm)	5
G (mm)	8
wersja materiałowa	stal nierdzewna kwasoodporna V4A
klasa odporności prądowej	-

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88